

# 蒙恬LC700电纸屏签名板



## 使用说明：

1. 此款产品为行业专用，非个人标准电子产品。客户想要在OA软件中进行电子签名，必须先请该OA软件的开发人员做二次开发，与OA软件系统开发对接成功后才可使用该签名板进行电子签名。
2. 此款产品不附带光盘，所需SDK开发包、驱动程序等需要客户自行到蒙恬官网下载或者联系蒙恬厂家客服获取。
3. 手写笔硬件的更换：请直接将手写笔系绳取下，即可更换新笔并系上。
4. 硬件常见问题：
  - 第一次拿到本产品，请先将无线手写笔连接线系在签名板左下角系绳孔上再进行使用，以免无线手写笔丢失。
  - 如测试过程中有任何签名板硬件问题(屏幕、Led灯号不亮)，请联系手册页面所表列的蒙恬厂家售后客服。


## 给软件开发人员：

1. 如果您是软件开发人员，需要做二次开发对接工作。  
首先下载安装蒙恬签名SDK二次开发包（联系厂家客服获取），安装完成后请先用SDK自带的签名测试工具，测试一下签名板工作是否正常后再进行开发工作。
2. 签名板测试：请先开启桌面上的测试工具（如右红框中标识的文字），接着选择签名板装置，再点选“initial”按钮，确认签名板是否可正常签字。
3. 然后到SDK开发包中查看开发者所使用的开发语言说明（DOC目录中）以及想要的程序DEMO，具体请参考SDK开发包中文档说明。



## 给最终用户：

1. 如您使用的软件已经与签名板做过二次开发对接，请直接安装驱动程序即可，如没有做过二次开发对接，请该软件开发人员先做签名板开发对接工作。
2. 蒙恬LC700驱动程序下载：  
[http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower\\_Sign\\_SDK/signdriver\\_lite.7z](http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower_Sign_SDK/signdriver_lite.7z)
3. 驱动程序下载后先解压缩再安装，安装完成后先进行一下签名板的测试。测试方法：请进入解压缩后的程序驱动安装包『signdriver\_lite』文件夹，开启『蒙恬电子签名板测试网页.html』。

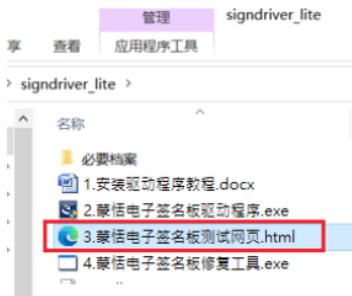

- 在测试网页.html进行签字，如可正常签字，则可以证明签名板硬件及驱动、浏览器环境等都无问题，如还不能在软件中签名，这与蒙恬签名板无关了，需要联系软件厂家技术人员协助解决。



### 给仅需在OFFICE、PDF、WPS中签字用户：

为方便客户在常用办公软件中签字，签名板附赠一款“蒙恬易签”软件，该软件不用做二次开发就可以在OFFICE、PDF（Adobe Reader DC）、WPS这三款软件中签字。

注：仅支持这三款软件，如果要在其他软件如OA类的办公软件中签字，还要软件开发人员做二次开发集成才行。

- 蒙恬易签软件（E-signature）下载地址：

[http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower\\_eSignature/esign\\_ap.7z](http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower_eSignature/esign_ap.7z)

- 蒙恬OFFICE签名软件（仅支持OFFICE，安装后会在OFFICE中新增蒙恬签名菜单）：

[http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower\\_Office\\_Sign/ppofficesign.7z](http://dw.penpower.net/public/Download/PenPower_Office_Sign/ppofficesign.7z)

注：在OFFICE中签字有两个选择，用蒙恬易签软件或者用蒙恬OFFICE签名软件都可以，仅在OFFICE中签字来说，用后者（蒙恬OFFICE签名软件）更为方便且笔迹效果也更好一些，但后者仅支持MS OFFICE和WPS Office，不支持PDF。

## 6. 硬件规格请参考下列信息：

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 产品名称:        | 蒙恬电纸屏签名板                          |
| 产品型号:        | LC700                             |
| <b>一般参数</b>  |                                   |
| 外形尺寸         | 218.6×130×8mm                     |
| 重量           | 195.4g(不含连接线和笔)                   |
| 颜色           | 黑色                                |
| 操作温度与湿度      | 温度 5°C 至 40°C, 湿度 20%RH 至 80%RH   |
| 储存温度与湿度      | 温度 -5°C 至 -60°C, 湿度 20%RH 至 90%RH |
| 通讯方式         | USB                               |
| 电源           | USB DC 5V; 功耗 60mA                |
| <b>数位板</b>   |                                   |
| 感应方式         | 电磁感应                              |
| 书写区域         | 150×100mm                         |
| 分辨率          | 5080LPI                           |
| 精确度          | ± 0.254mm                         |
| 读取高度         | 10mm                              |
| 感压级数         | 8192 级                            |
| 反应速度         | 266 点 / 秒                         |
| 响应时间         | 10ms                              |
| <b>数位压感笔</b> |                                   |
| 外型尺寸         | 148 x 9 mm                        |
| 重量           | 7.9g                              |
| 笔倾斜范围        | ± 45°                             |
| 感压笔          | 无源电池感压笔                           |
| 颜色           | 黑                                 |

## 7. 装箱单

| 随机产品内容列表          |     |
|-------------------|-----|
| 数字签名板 (含 USB 连接线) | 1 套 |
| 数位感压笔             | 1 个 |
| 笔连接绳              | 1 条 |

8. 软硬件技术支持(签名SDK开发包、驱动安装使用等软件问题):  
地址: 北京市西城区广义街5号广益大厦C座317室  
电话: 010-82873871  
邮箱: solution\_cn@penpower.net





蒙恬科技

# 产品保修卡

谢谢您对于蒙恬产品的支持

请至 [www.penpower.net/reg.html](http://www.penpower.net/reg.html) 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年保修服务
- 在线软件升级
- 产品咨询服务

补助说明：

- 保修期内正常使用状况下，非人为因素故障者，提供免费维修。产品线材、手写板面板 / 复板、蒙恬笔笔芯、小蒙恬手写笔、名片固定夹、锂电池等耗材，则不列入此免费维修范围内。
- 保修服务仅限于原购买国家，在非原购买国家所提供的保修服务将会酌收检测及维修费用。
- 新品不良且非人为损坏，7 日内携带发票或购买证明至原购买处退换货，逾期恕不受理(实际退换货将依购买店规定处理)。
- 退换货之商品、配件、软件激活序号及包装盒必须齐全，皆不得磨损刮伤。
- 超过7日以上发生故障情形，以维修流程进行服务。



蒙恬科技

# 产品保修卡

产品名称：

购买日期：

经销商盖印

蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 北京 +86-10-8287-3871  
香港 +852-2111-1548

台湾 +886-2-2778-1922  
美国 +1-510-897-6600

[www.penpower.net](http://www.penpower.net)