

# 安装驱动程序

TOOYA Fun <sup>plus</sup>在Windows环境下，即使没有安装驱动软件也可以使用，但若要使用数位笔装置的所有功能，您就必须安装驱动软件。安装驱动程序前，请确认绘图板是否已连接至您的电脑。

## Windows 版

将驱动光盘放入光驱，等待安装画面开启，或者可以开启【我的电脑】/【光驱】，双击【Setup.exe】后遵循安装步骤直到安装程序结束。

## Mac 版

将驱动光盘放入光驱，等待安装画面开启，或者可以手动的方式於【前往】/【电脑】/【光驱】/【 Pen Tablet】，执行【 PenTablet V3.19.pkg】后遵循安装步骤直到安装程序结束。

### **注意：**

1. 安装本产品驱动前请先至控制台卸载其他数位板驱动程序。
1. 驱动程序安装完成後请务必关机重开机，才能正常使用绘图板。
2. 若您没有光驱，或是安装光碟不慎遗失，请至蒙恬科技官网 (<http://www.penpower.net>)，选择您的国家/地区网站後下载安装软件。

## 绘图笔的使用

TOOYA Fun plus绘图笔无须安装电池，且笔尾具有橡皮擦功能。请以平时握笔方式在离绘图板上方5mm以内距离移动绘图笔，您会看到鼠标也跟著移动。绘图笔笔尖的功能就像滑鼠的左键，也具有双击功能，此外，绘图笔上有两个按键的功能，您可以在〔数位板设置〕中进行设置。


绘图笔的按键功能如同一般三键滑鼠一样：

笔尖：对应滑鼠左键。

第一笔键：对应滑鼠右键。

第二笔键：对应滑鼠中键或橡皮擦切换。

笔尾：压感橡皮擦功能。

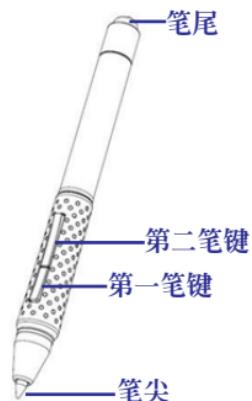

**注意：**绘图笔在一段时间没有使用後，会进入休眠状态以省电。所以在使用前请以笔尖触碰桌面，将笔从省电模式中唤醒。

当笔芯使用一段时间後，会出现磨损的状况。此时，您可更换随附在包装盒中的笔芯，更换方法如下：

1. 请利用夹笔器的开口处，小心地夹住笔芯并将笔芯取出。
2. 从笔头放入新的笔芯到底部，请勿太过用力以免损坏绘图笔。

# 绘图笔板简介

数位板各部位名称如下图所示：




1. USB孔: 连接产品内附的USB线。
2. 工作区域: 反应绘图笔所绘的范围即是工作区域。不同於滑鼠的用法，此时您的萤幕就是您的工作区域，您可以直接点击您本来需要使用滑鼠移动过去的地方。例如您将笔移动至左下角，萤幕上的鼠标就会直接停在您所指的点，如此可让您更有效率更快速地完成工作。
3. 快速键: 可自行定义多种常用的功能。您可以将每个快速键命名，以用来提醒自己其定义的功能。若已定义某快速键，当您按下该快速键後，即可立即执行您先前定义的功

能。您可以设置您常用的选项，如：网站、文字处理、音乐档…等等。

4. LED指示灯：将数位板连接电脑後，LED指示灯会快速闪烁一小段时间。当闪烁停止时，表示数位板已经可以开始作业。当数位笔悬停在活动区时，LED指示灯会缓慢闪烁，表示数位板感应到数位笔。

## 控制面板

请先至电脑的【控制台】中开启【数位板设置】，或点击位於萤幕右下角的数位板小图示☒，即可进入控制面板画面。Mac电脑上请按下【前往】/【应用程序】/【PenTablet Setting】/【数位板设置】。

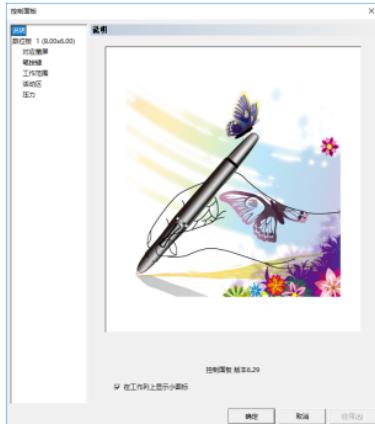

数位板控制台显示了活动区尺寸、数位板控制台的版次，及数位板所有的配置选项：

1. 数位板1 (8.00×6.00): 显示以英寸为单位的活动区宽度及高度; 左手使用者请设置为180度旋转。

**注意:** 在Mac版本的数位控制台, 左右手使用习惯的设置位于工作区。

2. 萤幕设置: 设置将数位板同时对应到两个萤幕, 或仅对应其中之一。
3. 笔按键: 自订数位笔的按键功能。
4. 工作区: 调整工作区的尺寸及位置, 可依照萤幕比例对应。
5. 快速键: 设置快速键功能。
6. 压力: 自订及测试压力感应功能。




## ◎ 萤幕设置

萤幕设置选项, 使您可以将数位板同时对应到两个萤幕,

或仅对应其中之一。

在电脑配置两个萤幕时，设置数位板对应到两个萤幕，依此当您将数位笔由数位板工作区的一边横向移动到另一边时，萤幕上的鼠标将由一个萤幕移动到另一个萤幕。您可以将鼠标移置到两个萤幕上的任何位置。

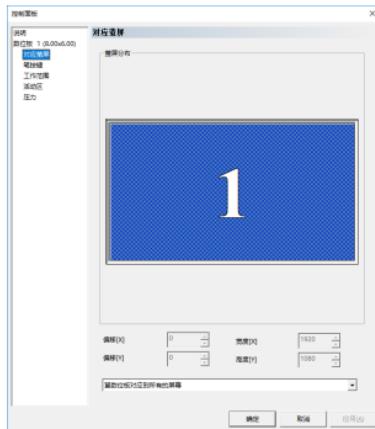

## ◎ 自订数位笔的按键功能

1. 於〔按键名称〕选择想要设置的按键。
2. 选择对应於滑鼠的功能，就可以设置选定笔键的功能。设置好之後，按压该按键，即可执行指定的滑鼠指令。
3. 调整笔键双击速度滑尺的指标靠近“慢速”时，笔尖双击之间的时间允许比较长。
4. 笔按键若定义成〔橡皮擦切换〕，当按压按键时，萤幕右下方的图将显示，笔尖从笔功能切换成橡皮擦功能。第二次按压笔按键，亦可从橡皮擦功能切换回笔功能。



蒙恬科技

# 产品保修卡

谢谢您对于蒙恬产品的支持

请至 [www.penpower.net/reg.html](http://www.penpower.net/reg.html) 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年保修服务
- 在线软件升级
- 产品咨询服务

补助说明：

- 保修期内正常使用状况下，非人为因素故障者，提供免费维修。产品线材、手写板面板 / 复板、蒙恬笔笔芯、小蒙恬手写笔、名片固定夹、锂电池等耗材，则不列入此免费维修范围内。
- 保修服务仅限于原购买国家，在非原购买国家所提供的保修服务将会酌收检测及维修费用。
- 新品不良且非人为损坏，7 日内携带发票或购买证明至原购买处退换货，逾期恕不受理(实际退换货将依购买店规定处理)。
- 退换货之商品、配件、软件激活序号及包装盒必须齐全，皆不得磨损刮伤。
- 超过7日以上发生故障情形，以维修流程进行服务。



蒙恬科技

# 产品保修卡

产品名称：

购买日期：

经销商盖印

蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 广州 +86-20-8776-2205  
香港 +852-2111-1548

台湾 +886-2-2778-1922  
美国 +1-510-897-6600

[www.penpower.net](http://www.penpower.net)




### 注意：

1. 笔尖对应於滑鼠的功能，永远固定为滑鼠左键单击的功能。
2. Mac版本无笔键双击速度设置。
3. Mac使用者若将笔按键定义成〔橡皮擦切换〕，按压笔按键时，萤幕虽不会显示已切换成橡皮擦功能，但於绘图软件内仍能使用此功能。

### ◎ 调整工作区


1. 点选工作区後拖曳其四周八个小正方型，可调整工作区的尺寸。若要调整位置，则可拖曳工作区到所需的位置。
2. 若需要最大的工作区域，请按〔放到最大〕按键。建议立即按下〔照萤幕比例〕以避免变形问题。
3. 〔照萤幕比例〕按键可解决失真问题，并使数位板的宽高比例与电脑萤幕的比例相同。
4. 〔留边〕按键会於数位板最大工作区的周围，保留空间给更多快速键使用，如此会缩小工作区的大小。

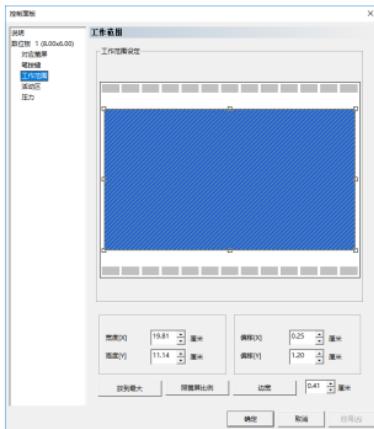

## ◎ 自订快速键的功能

快速键即为数位板工作区上下边的图形，当您按下已定义的快速键后，即可执行其定义的功能（如：开启网站、文字处理、影片…等）。

1. 首先从配置区选择一个快速键，再按下 按钮，此时快速键的功能面板就会跳出。
2. 选择〔执行〕，可以定义要执行的程序。按下浏览按钮 ，并输入起始目录及参数值来执行一个程序。例如要设置播放一个影片档，首先选择一个影片播放程序，然后于〔起始目录〕键入路径，并于〔参数值〕键入欲播放的影片档名称。

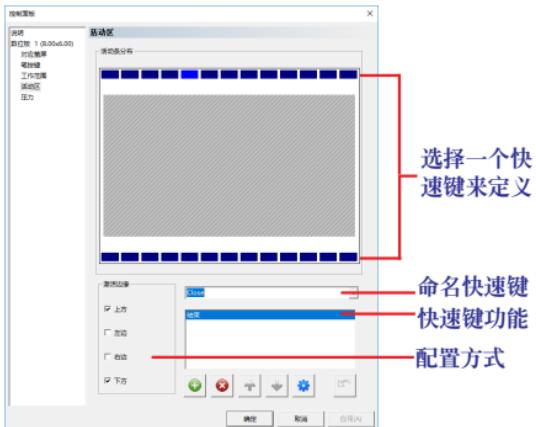


3. 选择〔网际网络〕，可以指定一个您想浏览的网站或者其它网络服务。

**小秘诀:** 您可以在同一个快速键设置一个以上的网址，并运用向上排序 (↑) 及向下排序 (↓) 按键来更改您所喜好的顺序。当您点击该快速键时，所有网址将会依您的排序自动跳出。

4. 选择〔按键〕，可以定义复合按键来执行此快速键的功能。例如Photoshop中的〔另存新档〕是Shift+Ctrl+s，设置后，以数位笔点击该快捷键就等同於在键盘上按下该复合键。
5. 要删除该快速键已配置的功能，按下 (✖) 按键即可清除。
6. 若要更改快速功能键设置，按下更改设置键 (⚙)，系统将显示先前所设置的功能。
7. 按下复原键 (↺)，可复原快速键之前的功能设置。

## ◎ 压感测试与设置

1. 当您将数位笔在数位板上画动，压力测试区的线条会因施力大小不同而有粗细的变化。右边的压力计反映压力值的大小。压力愈大，则压力计的小图示会升得愈高。
2. 在数位板的活动区上按压笔尖，施加的力道若没有相对地显示在压力值或压力计上，则表示没有压感功能。请重新确认驱动的安装。
3. 调整轴靠近〔轻〕，表示只要在小图示上轻轻一点就会有反应，您可以依个人喜好，设置施力的轻重和灵敏度。

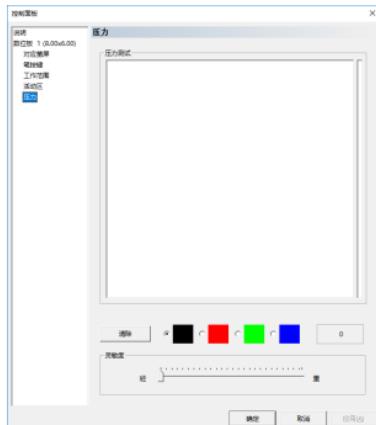

注意：Mac版本的数位板控制台无灵敏度设置。