

# 蒙恬聲控王使用手冊

版本:V1.1

版次:2006年5月出版

# 蒙恬科技軟體用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用本軟體程式（「本軟體」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要安裝，拷貝或使用「本軟體」。您於使用「本軟體」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

## 1. 智慧財產權

「本軟體」及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

## 2. 授權使用權

您僅被授權於單一電腦使用「本軟體」，不得同時於該單一電腦外使用「本軟體」。

## 3. 拷貝權限

「本軟體」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本軟體」乙份供您個人備份留存之用，其它複製行為一律禁止。

您不得將「本軟體」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟體」用於本協議規定以外之用途。

## 4. 企業用戶

若「本軟體」需安裝於一台以上之電腦使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

## 5. 賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

## 6. 不承諾擔保

一套裝軟體處理資料的效果與其所處環境的軟硬體條件息息相關。「本軟體」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟體」時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟體」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟體」和任何對「本軟體」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本軟體」及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟體」帶來的商業危害或損失不負責任。

## 7. 責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」基於本協議，對您的賠償應該僅限於您已支付「本軟體」的費用。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

## 8. 禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟體。

## 9. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

## 10. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

本軟體若因原版光碟於正常使用下有任何汙損、毀壞，導致無法執行時，「蒙恬公司」將免費為您更換。

# 目錄

產品特色.....	1
系統需求.....	1
安裝.....	2
安裝電腦同步軟體 Microsoft ActiveSync.....	2
建立手機與電腦的連線.....	2
安裝 PenPower Voking.....	3
註冊.....	5
使用 PenPower Voking.....	7
語音命令.....	7
設定.....	7
系統設定.....	7
連絡人設定.....	10
應用設定.....	11
音樂設定.....	11
相同音設定.....	12
使用語音命令實例.....	13
1. 打電話給<聯絡人>.....	13
2. 查詢<聯絡人>.....	14
3. 傳簡訊給<聯絡人>.....	15
4. 寫郵件給<聯絡人>.....	15
5. 開啟<應用程序>.....	15
6. 點播<音樂名稱>.....	15
7. 播放\關閉音樂.....	16
8. 上一首,下一首.....	16
9. 最近約會.....	16
10. 取消.....	16
使用藍芽耳機開啟語音命令.....	17

<b>移除安裝.....</b>	<b>18</b>
移除 Pocket PC 上的安裝.....	18
移除電腦中的安裝.....	19

## 產品特色

蒙恬在跨足手寫辨識、名片辨識及人臉辨識領域後，再度推出語音辨識的新產品——蒙恬聲控王。只要按下快速鍵，直接命令您的PDA手機，蒙恬聲控王便能幫您撥打電話給連絡人、查詢連絡人資料、打開Email信箱、開啟行事曆及簡訊等，讓您省去一切煩瑣的操作流程。

### \* 語音搜尋：

完全不需要學習，即可用語音快速搜尋連絡人資料，並可接受語音命令撥打電話、傳簡訊或Email等給連絡人。

### \* 語音操作：

用說的，即可開啟行事曆、工作、記事、瀏覽器、相簿、檔案總管、小算盤等應用程式。

### \* 約會查詢：

最近約會的語音查詢服務功能，查詢約會更迅速。

### \* 自定快速鍵：

可讓您任意設定快速呼叫鍵，直接呼叫真方便。

### \* 多語顯示：

提供繁體及簡體顯示界面，以配合您的檢視習慣。

## 系統需求

### \* 手機系統需求：

1. 作業系統: Windows Mobile 2003/Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition
2. 主儲存空間: 2.6MB

## 安裝

### 安裝電腦同步軟體 Microsoft ActiveSync

1. 您必須先安裝 Microsoft ActiveSync 4.1 以上版本之電腦同步軟體，才能透過此同步軟體安裝 PenPower Voking 至 Pocket PC。
2. 您可以從 Pocket PC 所附的安裝光碟中安裝 Microsoft ActiveSync，也可以到微軟的網站 (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx>) 下載此軟體的安裝程式再進行安裝。
3. 安裝完成後，電腦右下角會出現一個  圖示。

### 建立手機與電腦的連線

1. 請依據 Microsoft ActiveSync 的提示來建立手機與電腦的連線。
2. 可用USB連接線將 Pocket PC 與電腦連線，此時 Microsoft ActiveSync 視窗將顯示進行連線動作，建立連線後，  圖示將變成綠色  。




# 安裝 PenPower Voking

在安裝 PenPower Voking 前, 請先確認您的OS, 如果是 PPC2003, 請選擇執行安裝Voking Setup PPC2003, 如果是 Mobile5.0, 請選擇執行安裝 Voking Setup Mobile5.0。其安裝步驟基本相同, 以下以安裝 Voking Setup PPC2003 為例進行說明。


1. 執行安裝程式, 即開啟安裝頁面。請按頁面提示依序進行安裝。



2. 請檢視 Pocket PC，會出現〔安裝 Pen-Power Voking〕/〔複製檔案...〕頁面，檔案複製完畢後會出現安裝警告訊息，請按〔OK〕完成手機上的安裝。

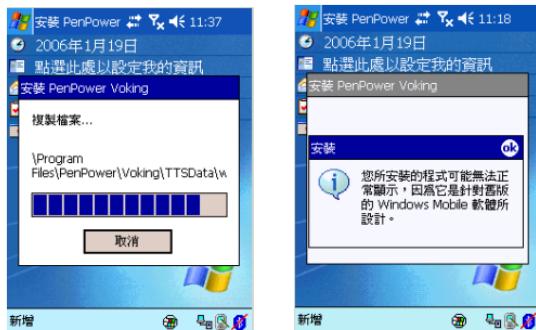

3. 手機上安裝完成後，請再至電腦端，按〔完成〕結束電腦端的安裝。

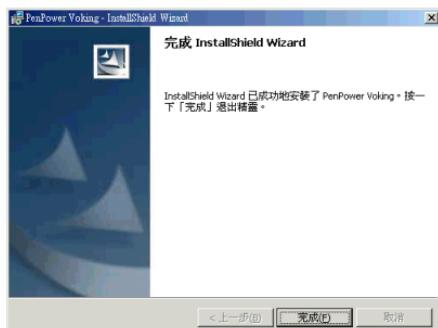

4. 從手機上執行〔開始〕/〔程式集〕開啟程式集頁面，即會看到程式集中有〔PenPower Voking〕圖示，如右圖所 示，則表示安裝成功。



# 註冊

PenPower Voking 提供 14 天免費試用期，在安裝完成後，請先進行註冊，否則您只有 14 天的使用期限。

1. 執行〔開始〕/〔程式集〕/〔PenPower Voking〕，開啟 PenPower Voking 主頁面。點下〔選項〕，從選項選單執行〔關於〕，即可開啟註冊頁面。
2. 請至 [Http://www.penpower.net/voking/reg.asp](http://www.penpower.net/voking/reg.asp) 網頁，輸入設備ID、產品序號、電子郵件及選擇軟體版本，再按下〔OK〕，即可產生一組紅色的註冊碼 (Register Code)。



**Voking 線上註冊**

請輸入設備ID：	9288	4553	0000	1315	88
請輸入產品序號：	D81F3NLDE2Hk				
請輸入電子郵件：	cher@yahoo.com				
請選擇軟體版本：	Voking V1				

**OK**

**蒙恬科技股份有限公司**

關於 蒙恬 → 新聞中心 → 產品介紹

註冊成功，您的註冊序號如下：

設備ID:928845530000131588

註冊碼: 1000176631458388

感謝使用蒙恬產品

3. 請將此組註冊碼 (Register Code) 輸入至您的 PoceketPC 上的註冊碼欄位，再按下〔註冊〕，即可註冊成功。註冊成功後，下次再進入關於頁面時，將不再出現試用期信息。



注意：如果您沒有進行註冊，則無法使用〔打電話給聯絡人〕的語音命令功能。當您執行此功能時，會跳出尚未註冊，並要求註冊的畫面。按下〔OK〕鍵即返回語音命令主頁面。請您先至網站進行註冊後再使用。



# 使用 PenPower Voking

## 語音命令

從〔開始〕/〔程式集〕執行〔PenPower Voking〕，即可以開啟PenPower Voking。共有十種語音命令：

1. 打電話給 <連絡人>
2. 查詢 <連絡人>
3. 傳簡訊給 <連絡人>
4. 寫郵件給 <連絡人>
5. 開啟 <應用程序>
6. 點播 <音樂名稱>
7. 播放\關閉音樂
8. 上一首,下一首
9. 最近約會
10. 取消




## 設定

### \* 系統設定

點一下〔選項〕，從選單中選擇〔系統設定〕，即開啟〔系統設定〕頁面。您可以進行界面語言設定、錄音設定、TTS 設定，音樂資料夾設定以及詞庫設定。

#### 1. 界面語言

您可以選擇界面語言為簡體中文或繁體中文。



## 2. 錄音設定


您可以設定錄音鍵以及錄音時間。錄音時間在0~6秒之間，您可以按上下  
[◀▶] 方向鍵來改變錄音時間。

按下〔設定錄音鍵〕，開啟〔錄音鍵設定〕頁面，系統預設〔功能鍵3〕為其快速呼叫鍵，即按下手機上〔鍵3〕，即可開啟〔PenPower Voking〕開始錄音頁面。

您也可以設定其他鍵為其快速鍵，唯同一程式不能同時設定兩個快速鍵，所以需要先將預設的〔功能鍵3〕改為其他程式之快速鍵。請先點選〔功能鍵3〕，從下方的〔指定程式〕選單中選擇其他程式，如〔相機〕，然後點選您要設定之功能鍵，如〔功能鍵2〕，在〔指定程式〕選單中選擇〔PenPower Voking〕，即可將功能鍵2設定為〔PenPower Voking〕的快速呼叫鍵。



注意：當〔PenPower Voking〕移除之後，其設定的快速鍵會自動恢復成 PocketPC 系統預設的狀態，如功能鍵3恢復成〔相機〕程式的快速鍵。此時當您按下此功能鍵若出現如下錯誤訊息，請由〔開始〕/〔設定〕/〔功能鍵〕開啟功能鍵設定頁面，點選〔功能鍵3〕，再從指定程式中選擇〔相機〕即可。

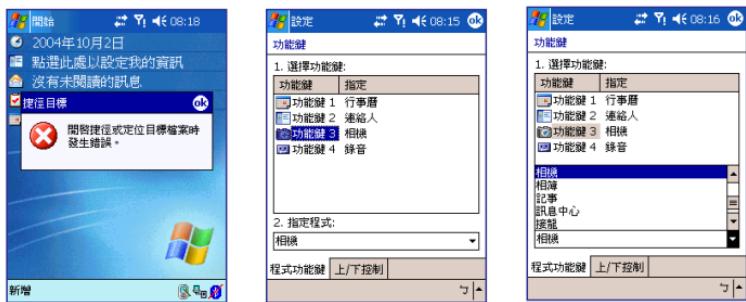

### 3. TTS 設定


TTS (Text-To-Speech) 語音合成，可將輸入的文字轉換成語音輸出，即發音功能。

在TTS設定區域，勾選〔關閉TTS〕，則TTS功能即被關閉。當TTS被關閉時，語音命令將會只透過螢幕顯示。如：開啟TTS，輸入語音命令：<最近約會>，系統會朗讀出最近約會的內容，不顯示在螢幕上；關閉TTS，輸入語音命令：<最近約會>，系統不會朗讀出最近約會的內容，而只顯示在螢幕上。如下圖所示：




### 4. 設定音樂資料夾

設定音樂存放的路徑，預設路徑為\My Documents，您可以按下 [...] 按鈕，瀏覽更改音樂資料夾的路徑。

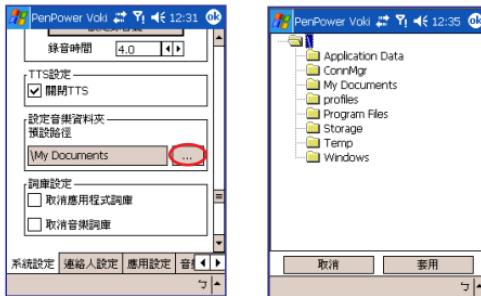

## 5. 詞庫設定

您可以設定是否支援應用程式詞庫和音樂詞庫。若勾選〔取消應用程式詞庫〕和〔取消音樂詞庫〕，則系統將不支援這兩個詞庫的語音功能，在蒙恬聲控王主畫面中將沒有〔開啟 <應用程序>〕和〔點播 <音樂名稱>〕兩個功能。

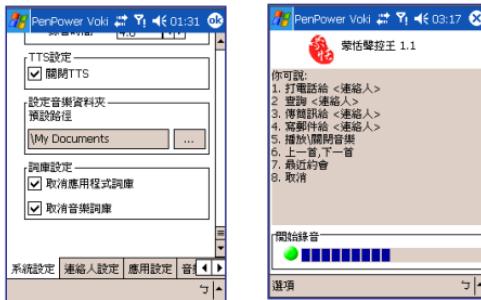

注意：當連絡人超過1950筆時，開啟<應用程式>和點播<音樂名稱>語音命令會自動被取消。  
即即使在詞庫設定中沒有勾選此兩項功能，亦無法執行此兩個語音命令。

## \* 連絡人設定

從〔選項〕選單中選擇〔連絡人設定〕，開啟〔連絡人設定〕頁面。或從系統設定頁面，按左右方向鍵 **◀ ▶**，切換至〔連絡人設定〕頁面。

系統預設為勾選所有的連絡人，即所有連絡人都為語音命令可以執行的狀態。在左邊〔姓氏〕欄點選姓氏，右邊將顯示所有此姓氏的聯絡人資料，並在〔預設〕下面顯示勾號，點一下此勾號則刪除勾號，再點一次則顯示勾號，沒有勾號的連絡人為語音命令無法執行的。



## \* 應用設定

從〔選項〕選單中選擇〔應用設定〕，開啟〔應用設定〕頁面。或從其他設定頁面按左右方向鍵 **[◀▶]**，切換至〔應用設定〕頁面。

在開啟〈應用程序〉命令可以被執行時，您還可以選擇語音命令可以執行的程式。系統預設為勾選所有的應用程式，即所有應用程式都為語音命令可以執行的狀態。您可以點選應用程式，將其前面的勾號刪除，再點一次則勾選，沒有勾號的程式則語音命令不能開啟。

如小算盤有勾選，當您輸入語音命令〈開啟小算盤〉，即會直接開啟小算盤應用程式。



## \* 音樂設定

從〔選項〕選單中選擇〔音樂設定〕，開啟〔音樂設定〕頁面。或從其他設定頁面按左右方向鍵 **[◀▶]**，切換至〔音樂設定〕頁面。

在點播〈音樂名稱〉命令可以被執行時，您還可以選擇語音命令可以執行的音樂。系統預設為勾選所有的音樂，即所有音樂都為語音命令可以執行的狀態。您可以點選歌名，將其前面的勾號刪除，再點一次則勾選，沒有勾號的音樂則語音命令不能點播的。

如〈癡心絕對〉前有勾選，當您輸入語音〈點播癡心絕對〉，即會開始播放這首歌。

注意：只支援播放〔\*.mp3〕〔\*.wma〕格式的音樂檔案。




## \* 相同音設定

從〔選項〕選單中選擇〔相同音設定〕，開啟〔相同音設定〕頁面。或從其他設定頁面按左右方向鍵  ，切換至〔相同音設定〕頁面。

當連絡人中有音相同或相近的資料時，在執行連絡人命令時，系統會查詢到所有音相似的連絡人資料。您可以將其中一筆設定為預設連絡人，比如在連絡人中有〈林青霞〉和〈林輕霞〉兩筆音相似的資料，您可以只設定〈林輕霞〉為預設查詢的連絡人。

1. 請先勾選〔使用預設連絡人〕
2. 〔預設連絡人〕欄位顯示所有有音相近或相同的連絡人的資料，點選其中一筆，如〈林青霞〉，右邊〔相似的連絡人〕欄位則會顯示所有與〈林青霞〉音相近或相同的連絡人資料。在〔預設〕下面有勾號的連絡人即為預設連絡人，您可以點選其他的連絡人，如點選〈林輕霞〉，將其設為預設連絡人。

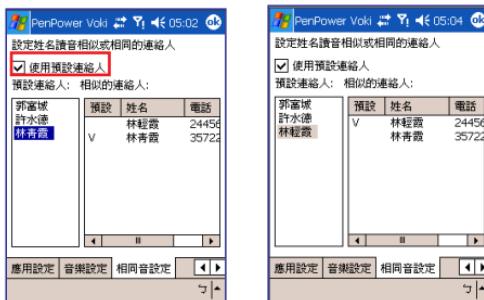

設定完畢，當您再執行〈查詢林輕霞〉或〈打電話給林輕霞〉等語音命令時，將不會再查詢到〈林青霞〉，只開啟預設連絡人〈林輕霞〉。如果沒有進行此項設定，則會顯示所有尋找到的音相似的連絡人資料，再請選擇需要的連絡人。

如：執行語音命令：

--〈查詢林輕霞〉

設定前的查詢結果：



設定後的查詢結果：



## 使用語音命令實例

### 1. 打電話給〈連絡人〉

按下錄音快速鍵，開啟〔PenPower Voking〕，然後說：

--〈打電話給林輕霞〉

系統會直接搜尋到林輕霞的行動電話，並要求您確認或取消。

--〈確認〉

即開始打電話到林輕霞的行動電話。



如果您的連絡人資料中，有發音相同或相近的兩筆或多筆資料連絡人資料，且您未設定預設的連絡人，則會一並尋找出來，再要求您設定一個預設的連絡人資料。


如說：

--<打電話給林輕霞>

系統找到兩筆音為<林輕霞>的連絡人資料，請選擇您要預設的連絡人如<林輕霞>。

--<確認>

開始打電話給林輕霞。

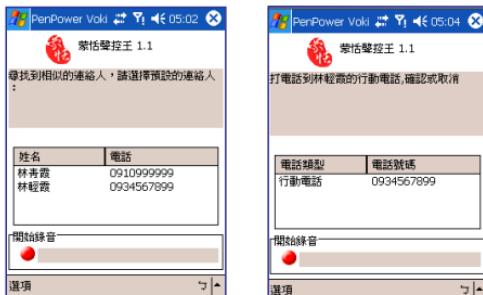

注意：如果您沒有進行註冊，則無法使用〔打電話給聯絡人〕的語音命令功能。詳細說明請參考〔註冊〕小節之說明。

## 2. 查詢<連絡人>

按下錄音快速鍵，開啟〔PenPower Voking〕，說語音命令：

--<查詢林輕霞>

系統會直接搜尋到林輕霞的資料。



### 3. 傳簡訊給<連絡人>

按下錄音快速鍵,開啟〔PenPower Voking〕,說語音命令:

--<傳簡訊給林輕霞>

系統會搜尋到林輕霞的資料,並開啟林輕霞行動電話為收件者的簡訊編輯頁面。



### 4. 寫郵件給<連絡人>

按下錄音快速鍵,開啟〔PenPower Voking〕,說語音命令:

--<寫郵件給林輕霞>

系統會搜尋到林輕霞的資料,並開啟林輕霞電子郵件為收件者的郵件編輯頁面。




### 5. 開啟<應用程序>

按下錄音快速鍵,開啟〔PenPower Voking〕,說語音命令:

--<開啟小算盤>

注意:必須已開啟〔開啟<應用程序>〕

的語言命令,且應用設定中已經勾選的程式,才能正確的行使語音命令。



### 6. 點播 <音樂名稱>

按下錄音鍵,開啟〔PenPower Voking〕說語音命令:

--<點播癡心絕對>

系統會搜尋音樂<癡心絕對>,並開始播放這首歌。



## 7. 播放\關閉音樂

按下錄音鍵,開啟〔PenPower Voking〕說語音命令:

--<播放音樂>

從第一首開始播放。

--<關閉音樂>

關閉正在播放的音樂。

## 8. 上一首\下一首

按下錄音鍵,開啟〔PenPower Voking〕說語音命令:

--<上一首>

後退至正在播放曲目的前一首音樂。

--<下一首>

向前至正在播放曲目的下一首音樂。


## 9. 最近約會

按下錄音鍵,開啟〔PenPower Voking〕說語音命令:

--<最近約會>

系統會朗讀出您最近約會的內容。

如果您關閉了TTS功能,則會在螢幕上顯示最近約會的內容。



## 10. 取消

--<取消>

即關閉〔PenPower Voking〕。

## 使用藍芽耳機開啟語音命令

如果您是 Mobile5.0 系統, 則可以使用 PocketPC 的藍芽耳機, 開啟語音命令功能。


1. 打開藍芽耳機開關
2. 按一下耳機上的通話鍵, 聽到“嘟”一聲響之後, 再按一次通話鍵, 會聽到兩聲“嘟”的聲音, 即開啟語音命令。

## 移除安裝


### 移除 Pocket PC 上的安裝

1. 您必須先退出 PenPower Voking  
。從 PenPower Voking 主頁面，  
點〔選項〕，選擇〔退出〕，退出  
PenPower Voking。


**注意：您必須先退出 PenPower Voking，才能完全移除 PenPower Voking，否則程式會常駐在Pocket PC 中。**



2. 執行〔開始〕/〔設定〕/〔系統〕/〔移除程式〕，開啟〔移除程式〕頁面，點選儲存記憶體中的程式PenPower Voking，再點下〔移除〕，系統會詢問您是否確定要移除安裝，按〔是〕確定，即開始進行移除動作。

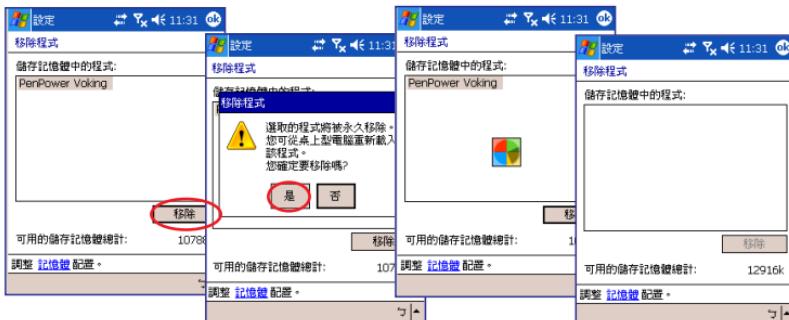

3. 移除完畢後，系統會自動跳出功能鍵設定頁面，請將設定為PenPower Voking的快速鍵，設定為其他程式，否則下次再按此功能鍵時會出現錯誤訊息。詳細之設定方法請參考〔設定/錄音設定〕章節之說明。

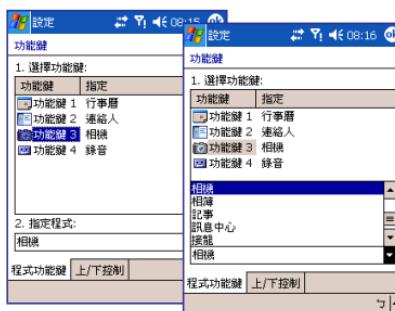

## 移除電腦中的安裝

1. 請先拔下電腦與 Pocket PC 的連接線。
2. 執行〔開始〕/〔設定〕/〔控制台〕/〔新增/移除程式〕，開啟〔新增/移除程式〕頁面，選擇〔PenPower Voking〕，按下〔移除〕。系統會詢問您是否確定要移除，按〔是〕確定，然後按照畫面提示進行移除即可。

**注意：**電腦和 Pocket PC 必須都要進行移除，若電腦中沒有移除，下次若要再透過此電腦安裝新版本至 Pocket PC 時，會發生安裝成原本電腦中存在的舊版本的問題。

## 蒙恬聲控王V1.1使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2006年5月出版