

认识笔迹记事王

◎ 记事板正面



◎ 记事板背面



【笔迹记事王】采用先进的电子纸显示技术，面板上即时呈现书写笔迹。

点选清除笔迹後，当记事板在进行笔迹清除时，记事板的蓝色LED灯将会闪烁，且书写区域的电子纸也会有闪烁情形发生，整个清除过程约需1.5秒，请等待清除动作结束後再进行书写。

注意：在这期间您所书写的笔迹将不会被记录。

电子纸的清除笔迹功能需耗费电力，记事板本身无充电功能，但装有2颗AAA电池，其清除次数可达五万次，当您发现在没接USB线的状态下时，而记事板也不会清除笔迹时，请自行购买相同型号的电池置换。

另外笔迹记事王也内建内存，让您在离线时也能记事并储存。只要将记事板背面的电源开关打开，即可离线进行记事与清除动作，而写完後按记事板上的〔送出〕按键，即可储存至内存，最多可供您储存约400张记事。

小秘诀：离线时如超过30秒没有任何使用动作，将会进入待机模式来省电、要使用时点一下书写区来唤醒即可。

开始使用

**注意：本产品不提供手写辨识功能。
如电脑无光驱，请至蒙恬科技官网(www.penpower.net)下载软件
以下说明及操作皆以Windows平台为主**

◎ 安装笔迹记事王

1. 将光盘放入光驱, 请手动双击光驱来执行, 并选择欲使用的〔安装语系〕来进行安装。
2. 请依照画面指示逐步安装笔迹记事王。
3. 安装完成後, 请重新启动电脑。
4. 接著请将记事板的USB连接线插入电脑的USB连接埠, 此时记事板的蓝色LED灯将恒亮, 您无须打开记事板开关。
5. 如要离线使用, 请将记事板背面开关打开, 不用时请记得将开关关闭。

◎ LED灯号表

连线时灯号	
状态	灯号
开机成功	蓝灯恒亮。
储存 / 扩增一页	蓝灯熄灭, 储存完後蓝灯恒亮。
送出 / 清除	蓝灯熄灭, 清除完後蓝灯恒亮。

离线时灯号	
状态	灯号
开机成功	蓝灯恒亮。
储存 / 增加一页	蓝灯熄灭, 储存完後蓝灯恒亮。
清除	蓝灯熄灭, 清除完後蓝灯恒亮。
弱电	红灯闪烁。
待机 / 省电模式	蓝灯恒亮 30 秒後熄灭。
储存容量将满	红灯持续亮 10 秒。

◎ 开启软件

- 首先执行〔开始〕/〔所有程式〕/〔笔迹记事王〕/〔笔迹记事王〕来开启软件。

小秘诀：当记事板接上电脑後，笔迹记事王软件会自动执行并开启。

- 当你第一次使用笔迹记事王时，请先依照画面指示进行校正，以避免在萤幕上显示出来的笔迹位置偏移。



- 校正完後您会看到书写练习工具出现在萤幕上。
- 由於笔迹记事王采用电子纸结合电阻式玻璃技术，书写时需稍微用力以确保电脑能正确收到笔迹，所以在校正完记事板後，会出现书写练习工具供您测试写字力道，请在记事板上写字，此时书写练习工具会出现笔迹。
- 如果您发现笔迹断断续续，即代表您写字的力道过轻，请点选书写练习工具下方的〔清除重写〕按钮把笔迹清除，然後试著加重一点点力道再写写看。
- 如果第一次写时笔迹是完整的，可试著减轻一点力道来写

写看，以此书写练习工具来熟悉最适合您的书写力道。

提醒：每一笔划的笔迹会在提笔之後才出现。



7. 测试完後，笔迹记事王的〔书写便条纸〕画面即会出现。



：送出笔迹。 ：签名功能。 ：设置。

◎ 开始记事

1. 此时您即可开始随手纪录任何事情。在〔送到应用程序〕功能下，请开启您要储存笔迹记事的文件，例如Microsoft Word文件，并将游标点击至要送出的位置，即可开始写字。

2. 在写字时，笔迹只会出现在记事板上，您随时可补笔划，也可按记事板上〔清除笔迹〕按钮来重新书写；当写完时，请按记事板上〔送出笔迹至软件〕按钮来把笔迹送出，该笔迹就会出现在文件上。
3. 如一页不够写的话，请按记事板上的〔扩增一页〕按键，画面会被储存并清除，即可继续书写接续内容，之後软件会把属於同一张便条纸的内容接合在一起。
4. 如果此次记事您想要保存下来，便於日後使用，写完後请按记事板上中间的〔送出至蒙恬便条纸〕按键，即会送出到〔蒙恬便条纸〕保存，并帮您钉选在桌面(可至设置中取消钉选功能)。
5. 如果您是在离线模式下使用，写完後记得要按记事板最左边的〔送出笔迹至软件〕按钮来储存到内存，再透过〔蒙恬便条纸〕软件来储存到电脑。
6. 要读取离线记事，请开启〔蒙恬便条纸〕软件，并将手写板接上电脑，即会询问您是否下载离线记事，下载完即会出现在〔蒙恬便条纸〕软件中。

提醒：〔蒙恬便条纸〕相关介绍请见後续说明。

◎ 签名功能

1. 在〔签名模式〕下，如您要在文件上签名，请开启您要签



蒙恬科技

产品保修卡

谢谢您对于蒙恬产品的支持

请至 www.penpower.net/reg.html 登录产品信息，以确保您的保修权益。

保修服务内容：

- 1 年 保 修 服 务
- 在 线 软 件 升 级
- 产 品 咨 询 服 务

补助说明：

- 保 修 期 内 正 常 使 用 状 况 下， 非 人 为 因 素 故 障 者， 提 供 免 费 维 修。 产 品 线 材、 手 写 板 面 板 / 复 板、 蒙 恬 笔 笔 芯、 小 蒙 恬 手 写 笔、 名 牌 固 定 夹、 锂 电 池 等 耗 材，则 不 列 入 此 免 费 维 修 范 围 内。
- 保 修 服 务 仅 限 于 原 购 买 国 家，在 非 原 购 买 国 家 所 提 供 的 保 修 服 务 将 会 酌 收 检 测 及 维 修 费 用。
- 新 品 不 良 且 非 人 为 损 坏，7 日 内 携 带 发 票 或 购 买 证 明 至 原 购 买 处 退 换 货， 逾 期 恕 不 受 理 (实 际 退 换 货 将 依 购 买 店 规 定 处 理)。
- 退 换 货 之 商 品、 配 件、 软 件 激 活 序 号 及 包 装 盒 必 遂 齐 全， 皆 不 得 磨 损 刮 伤。
- 超 过 7 日 以 上 发 生 故 障 情 形， 以 维 修 流 程 进 行 服 务。



蒙恬科技

产品保修卡

产品名称：

购买日期：

经销商盖印

蒙恬科技股份有限公司

营运据点： 广州 +86-20-8776-2205
香港 +852-2111-1548

台湾 +886-2-2778-1922
美国 +1-510-897-6600


www.penpower.net

名的文件，例如 PDF 或 Microsoft Word 文件，并将游标点击至要签名的位置，即可开始进行签名。



2. 签完名後按下记事板上〔送出〕按钮即可把签名送到目标软件。

注意：PDF软件只支援Adobe v11.0.8以上版本及Foxit v6.0以上版本。

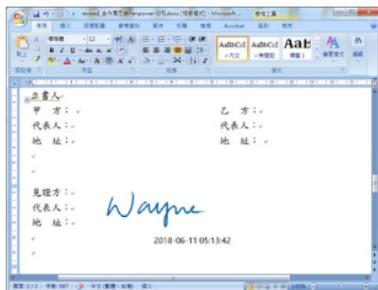

PDF软件使用注意事项

如果您要插入笔迹图片或签名的是PDF文件，需注意软件介面上是否有将游标位置标示在PDF文件上，如此才能正确将签名送到PDF文件上。


若滑鼠游标没有标示在PDF文件上，请用滑鼠左键点一下电脑桌面下方工作列的空白处，然後再用滑鼠左键点一下PDF文件中要签名的位置，接著您即可开始签名动作。

先点击工作列空白处，再点PDF文件要签名处



便条纸管理

1. [蒙恬便条纸] 即为管理您所记录的所有便条纸的软件。在书写便条纸时，按下记事板上 [送出至蒙恬便条纸] 按钮 ，就能够将记事送出到蒙恬便条纸并钉选到桌面上。

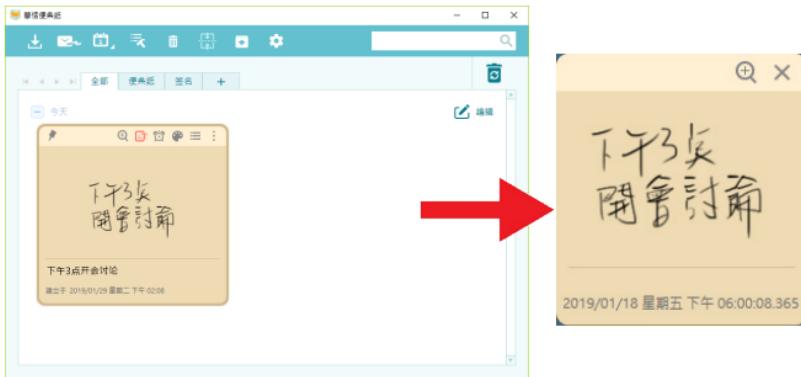

2. 当笔迹记事王内存中存有离线记事，接上电脑时，蒙恬便条纸便会询问是否要下载离线记事；在下载完毕后，内存中的离线记事将被清除。
3. 在蒙恬便条纸中，您可以帮您的笔迹记事做分类管理或添加备注，而双击或点击便条纸上的  可以将便条纸内容放大。如要删除笔迹记事，只须点选要删除的项目，再按上方工具列的  即可。
4. 另外透过上方工具列的功能按钮，您可将笔迹记事透过邮件软件传送给他人，或是在Outlook/Google行事历中添加便条纸提醒。



5. 您所储存的便条纸，软件会自动帮您做文字辨识，以便您日後可以用关键字进行搜寻；如辨识有错误，请点击便条纸上方的 ，手动进行修正。
6. 预设的辨识语系为您的系统语系，如要新增其他语系的辨识，请至设置中根据指引来做调整。
7. 另外您可以手动合并便条纸。点选右上方的〔编辑〕 ，然後勾选要合并的便条纸，再点工具列上的  即可合并。

Mac系统上操作

笔记记事王也提供在Mac OS X系统上操作，请将光盘放入光驱，并双击光盘中dmg档案来进行安装。档案打开後，请直接将程式拖曳到应用程式资料夹中即可完成安装。



安装完笔迹记事王软件後，请点击主功能列表的〔前往〕 / 〔应用程序〕 / 〔笔迹记事王〕来执行。

笔迹记事王在Mac系统上的功能与操作方法与Windows上大致雷同，笔迹记事王软件执行後，请先依提示来进行〔记事板校正〕以及〔书写练习工具〕动作後，即可开始使用。

如需开启软件设置及其他功能，请右键点击主功能列表上的，选择〔更多〕来开启选单。

* 详细使用方式请参阅安装光碟中的使用手册或开启功能选单中的〔使用手册〕，来详阅使用说明。