

目 录

第一章、产品特色	1-1
第二章、系统安装	2-1
系统需求	2-1
USB 人机接口设备安装	2-1
软件安装	2-4
第三章、手写板的操作	3-1
校正手写板	3-1
手写板的操作	3-2
第四章、手写功能介绍	4-1
书写模式	4-1
运行小蒙恬	4-1
全屏幕书写	4-2
如何正确地写字	4-3
气泡式介面	4-4
更正辨认结果	4-5
使用同音字输入中文	4-10
智能型校稿辨识	4-11
切换繁简体版本	4-11
繁简体字混合书写	4-12
使用联想词库输入整串词	4-14
修改联想词库	4-15
书写属性设置	4-18
辨认核心设置	4-19
一般设置	4-20



蒙恬笔势群	4-22
学习字串	4-22
在文件中签名	4-24
书写盘	4-26
拼音输入工具	4-27
键盘输入工具	4-27
字典输入工具	4-28
符号输入工具	4-28

第五章、其他功能 5-1

蒙恬朗读机	5-1
蒙恬E-mail 功能	5-4
蒙恬快速键	5-8

第一章、产品特色

※支持 Unicode 万国码：

采用 Unicode 辨认核心，可输入任何 Unicode 的繁简中文字。

※繁简合一辨认核心：

可辨认繁体中文 23000 多字、香港 4702 字、英数字、符号、日文平假名及片假名。

※人工智能辨认核心：

可以学习个人书写笔迹，成为个人化的手写系统，越写越聪明。

※全屏幕连续书写：

精准的文字切割技术，整句书写，一次辨认，可完全与各种应用软件直接搭配使用。

※连笔草写辨认核心：

可以精准地辨认非常潦草的连笔字。

※强大的辅助功能：

提供联想字 / 词库、特殊符号表、前 / 後相关字、同音字、字典检索、学习字串、普通话 / 粤语发音、彩色笔触及声音特效... 等功能，使您的中文输入更轻松。

※透明签名：

可直接将签名笔迹，重叠留在 Word 或 Excel 文件中的相对位置上，不破坏文件格式。或将签名直接插入 IE、Netscape、Eudora 信件中，以 E-mail 传送给他人。

※气泡式介面：

以光标字典方式将视觉化的介面完全隐藏，随光标位置自动浮现候选功能。

**※邮件接收：**〔限 e 猫 / 千变小蒙恬 USB〕

可自动拨号联机，接收信件，并以闪灯及音乐通知来信。

※邮件帐号管理：〔限 e 猫 / 千变小蒙恬 USB〕

可同时设置多个 e-mail 帐号，所有信件一次收齐。并可选择性指定寄件人帐号，过滤不必要的信件。

第二章、系统安装

系统需求

1. Pentium 以上个人电脑
2. 32MB 以上内存
3. 60MB 以上硬盘空间
4. Win31/95/98/Me/NT/2000/XP 及 DOS



注意：Win31/95/NT 及 DOS 不支持 USB，若你的是 USB 手写板，则只能在 Win98/Me/2000/XP 上使用。

USB 人机接口设备安装

如果你使用 Win98 系统，而且手写板是 USB 接头，如图所示，在安装小蒙恬手写系统之前，请先安装 Windows 的人机接口设备。



注意：如果你的手写板是 COM Port 接头，或是使用 Win2000/XP 系统，并不需要另外安装人机接口设备，请略过本小节，直接安装小蒙恬手写系统软件。






1. 将小蒙恬 USB 接头，插入电脑的 USB 插孔，Windows 系统会侦测到 USB 手写板新硬件，请按下〔下一步〕钮。



2. 选择第一个选项，让 Windows 系统自动搜索适当的驱动程序，请按下〔下一步〕钮。



3. 请按下〔下一步〕钮。

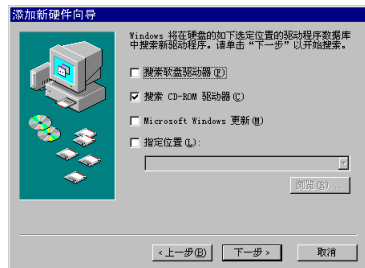

4. 请按下〔下一步〕钮，开始安装 USB 人机接口设备。



5. 请放入你的 Windows 系统原版磁盘，按下〔确定〕钮。



6. 请输入光盘中 Windows 所在的目录位置，按下〔确定〕钮。



7. 请按下〔完成〕钮，结束安装程序。




8. 你必须继续安装小蒙恬手写系统软件后，USB 手写板才会有作用，请参考〔软件安装〕小节。




软件安装


1. 将光盘放入光驱，运行 setup.exe，按下[小蒙恬手写系统 5.0 版] 选项钮。

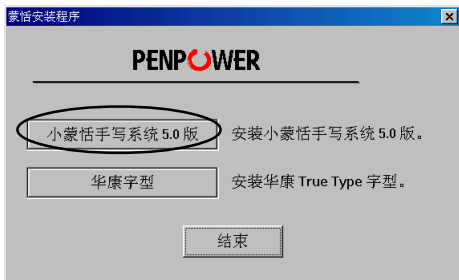


2. 请选择您要安装的语言版本。

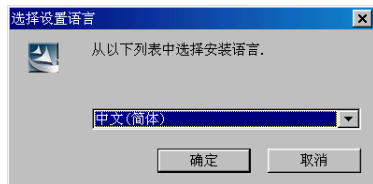

3. 输入用户名称及公司名称，然後按[下一步]。

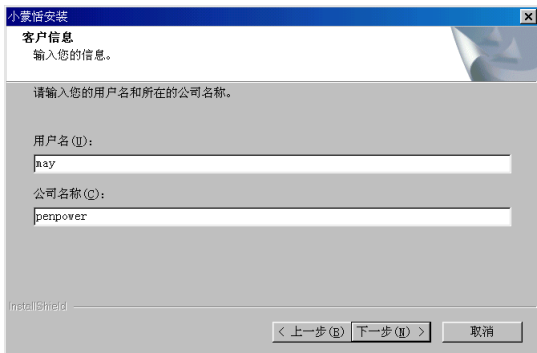


4. 请选择您要安装[小蒙恬]程序的文件夹，然後按[下一步]。

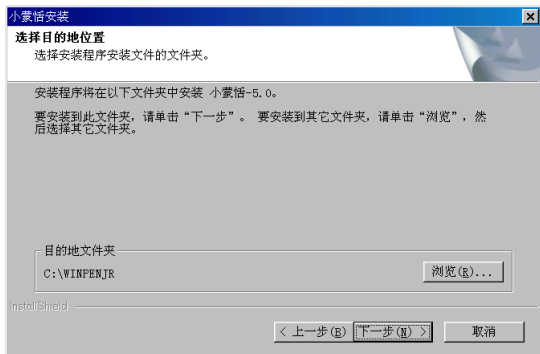




5. 选择欲安装的类型：典型、压缩、或自定义，然後按〔下一步〕。

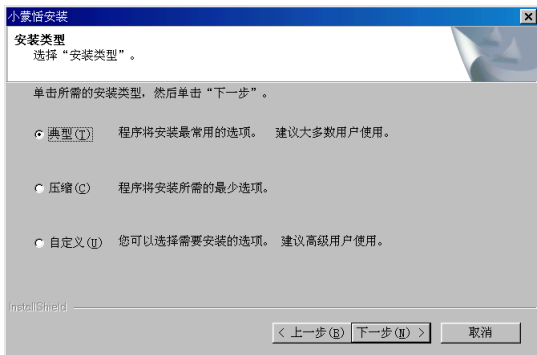


注意：若选择〔自定义〕，可以自行勾选你要安装的项目，唯有灰色选项不能更改。


6. 选择程序文件夹，然後按〔下一步〕。

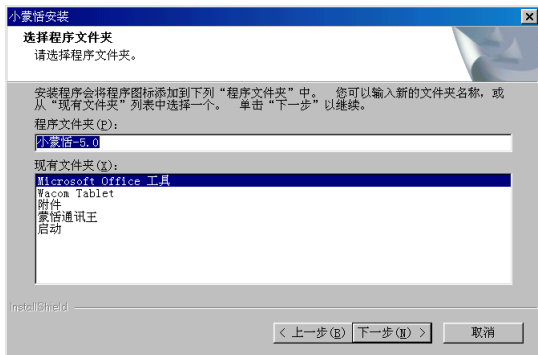

7. 请选择是否要在每次 Windows 启动时，自动启动小蒙恬，然後按〔下一步〕，开始安装小蒙恬程序。

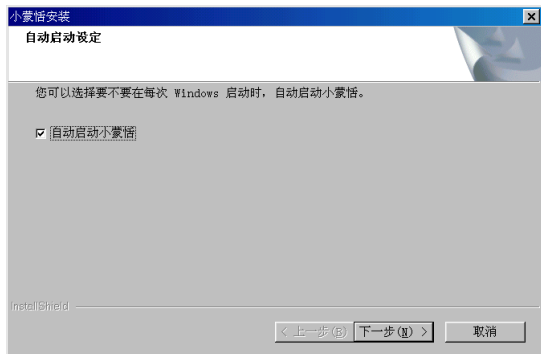


8. 请按〔Yes〕。

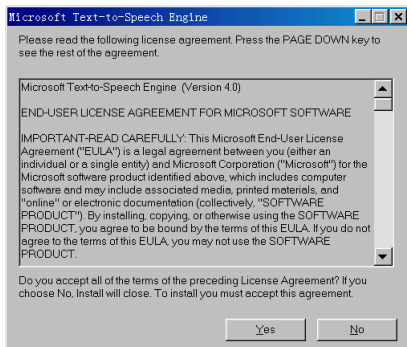



9. 安装完毕後，请重新启动电脑。

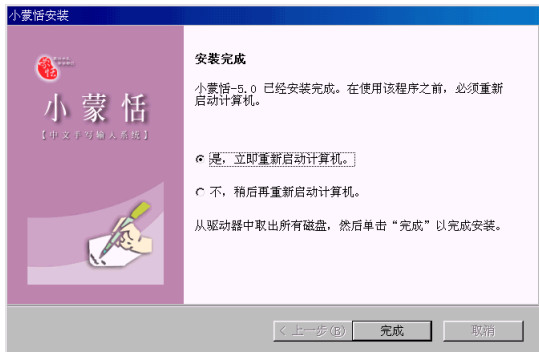

※ 安装在DOS 系统

1. 先进入中文系统（如：倚天中文系统）。
2. 将小蒙恬光盘放入光驱中，运行想要安装的版本之程序。（D 为光驱所在位置）

繁体版为 D:\WINPENJR\DOS_TW\INSTALL

香港版为 D:\WINPENJR\DOS_HK\INSTALL

简体版为 D:\WINPENJR\DOS_GB\INSTALL

3. 开始安装时，会要求你指定安装目录，默认路径为 C : \WINPENJR，您也可以自行更改目录名称。
4. 安装完成後，键入 go 後，按 Enter 键即可启动小蒙恬。

第三章、手写板的操作


校正手写板

当你完成小蒙恬手写系统软件的安装後，应该即可使用小蒙恬，若发现使用小蒙恬写出来的文字，在屏幕上显示出来的笔迹位置偏移，可以按照以下介绍的步骤自行校正小蒙恬手写板的位置。

1. 打开〔控制面板〕，在〔小蒙恬手写板〕的图标上双击，运行手写板的校正程序。



2. 依照说明指示，从手写板左上角开始，以逆时针方向，用笔点触手写板的四个边角位置，完成後单击〔确定〕钮。



小秘诀：手写板校正後，校正设置立即有效，并不需要重新开机，或重新运行小蒙恬。



手写板的操作

1. 移动光标

在手写板上轻轻滑动就可以移动光标。

2. 单击(click)

在手写板上轻轻敲一下。



3. 选取并移动物件(drag)

在手写板上轻敲二下并接续滑动。



4. 双击(double click)

在手写板上轻敲二下。



5. 手写板上的三个按键，相当於鼠标的左键、中键及右键。中键为笔鼠模态的切换键。按下中键，将笔鼠模态切换成〔笔〕的写字模态时，左键将改变为候选字更新键，每单击左键，候选字会往前移位一个字，并同时更正结果，让您不需要按中键切换为鼠标模态，即可快速更正候选字。



注意：有些手写板没有中键，请从屏幕上的功能窗口中，按下笔鼠切换钮来切换笔鼠模态。




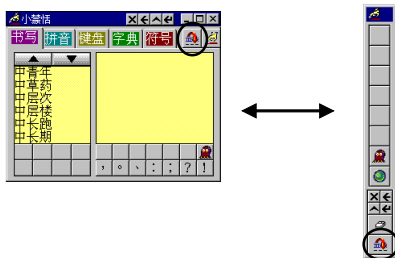
注意：有些手写板的三个按键，并没有排列在一起，单独的那个按键为中键。



第四章、手写功能介绍


书写模式

小蒙恬提供两种的书写模式，一是〔全屏幕〕书写，另一种为〔书写盘〕书写，你可以按下  钮，来回切换这两种书写模式。



运行小蒙恬

1. 运行〔开始〕/〔程序〕/〔小蒙恬-5.0〕/〔小蒙恬〕。

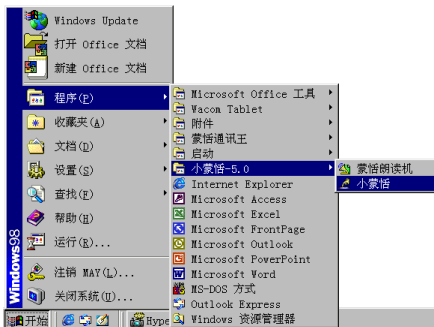



全屏幕书写

在全屏幕书写模式下，打开小蒙恬主菜单，可以选择三种不同的全屏幕书写设置：

单字书写：

全屏幕一次只能书写一个字，不论笔划距离多远，所有的笔划将被组成一个字来辨认。

左右连续书写：

当你写下第一个笔划时，屏幕中间将会出现一条虚线，将屏幕分割为左右两边，请在虚线的左右两边，交替手写输入文字，在虚线同一边的所有笔划，将被组成一个字来辨认。

自由连续书写：

可以在全屏幕任何位置连续书写多个字，停笔後，系统会将所有笔划进行文字切割後，再进行辨认，然后将整句结果，一次同时送到应用软件的光标位置。

开始写字前，请先单击手写板上的中键（笔鼠切换键），将笔鼠模式切换成笔的模式



後，才能开始写字。若是鼠标模式



，此时手写板只能当作鼠标使用。当处于笔的手写状态时，每单击左键，候选字会往前移位一个字，并同时更正结果，让您不需切换为鼠标模式，即可快速更正候选字。



如何正确地写字

在〔自由连续书写〕时，同一个字的笔划尽量写靠近在一起，字与字之间请保持适当距离，不要重叠，以利文字切割正确。允许连笔草写，但请务必依照正确笔划顺序将整个字的笔划写完。

※ 正确写法：

例如输入「明日月」三个字。



※ 错误示范一：

前後两个字重叠在一起，无法正确切割，因此可能会辨认成一个字。



※ 错误示范二：

同一个字的笔划分离太远，因此可能会被切开，而辨认成两个字。






气泡式介面










小蒙恬采用一种独创的**气泡式介面**，在文字辨认後，会将结果直接输出到应用软件的光标位置，你还可以任意编辑，插入或删除任何文字，视觉化的介面完全隐藏，功能窗口在你需要使用的時候，才会自动浮现。



当你想更正某一个字时，只要将鼠标移到这个字上面，停顿一两秒时间，气泡式介面就会将候选字窗口，立刻显示在这个字旁边，让你快速更正错字。

蒙恬气泡式介面



 小秘诀：你只要将鼠标移到文字上面，并不需要单击鼠标的任何按键。

当候选字窗口打开後，你可以直接点选候选字，或是使用人工智能 、同音字 、前相关字 、後相关字 ，更正错字；你也可以按下  钮，查看该字的原始手写笔迹；按下  钮，查看该字的语音和笔顺教学；按下  钮，输入常用标点符号；按下  钮，将该字分割成两个字；按下  钮，将该字与相邻的下一个字，合并成一个字。请参考後面小节说明。

 注意： 为中英字典翻译功能，本公司蒙恬笔或听写王产品才有作用，小蒙恬无此功能。




※ 使用前後相关字

任何连续的两个字(二字词)，第一个字是第二个字的『前相关字』；第二个字是第一个字的『後相关字』。例如『科技』，其中『科』是『技』的前相关字，『技』是『科』的後相关字。


1. 全屏幕手写输入文字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 如图，『恬』错认成其他字，例如『恰』字，而『科』错认成其他字，例如『料』字。

蒙恰料技

3. 将光标移到『恰』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
4. 将光标移至前相关钮  位置，则会列出所有前相关二字词，如果正确的词『蒙恬』出现在里面，点选後即可更正。

蒙恰料技



5. 将光标移到『料』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
6. 将光标移至後相关钮  位置，则会列出所有後相关二字词，如果正确的词『科技』出现在里面，点选後即可更正。

蒙恬料技|



7. 最後可看到已更正的正确结果『蒙恬科技』。

蒙恬科技



※ 文字合并

当一个字的笔划，彼此距离写得太远时，可能会被切割成数个字来辨认，可以利用文字合并功能，将其重新组合成一个字。

1. 使用全屏幕自由连续书写，一次写下『栋梁』两个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。

木 东 梁

2. 在书写时，如果『木』与『东』的笔划距离太远，结果被切割成两个字，得到辨识结果为『木东梁』三个字。

木东梁 | ←

3. 将光标移到欲进行文字合并的第一个字『木』上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。



4. 按下合并钮 ，就会将『木』与『东』合并为『栋』。

栋 梁 | ←



注意：一次只能合并相邻的两个字。

※ 文字分割

当数个字的笔划，彼此距离写得太靠近时，可能会被合并当作一个字来辨认，可以利用文字分割功能，将其重新拆分成两个字。

1. 使用全屏幕自由连续书写，一次写下『日月星辰』四个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。


明星辰

2. 在书写时，如果『日』与『月』的笔划距离太靠近，结果被当作一个字，得到辨识结果为『明星辰』三个字。

明星辰|

3. 将光标移到欲进行文字分割的『明』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。




4. 按下分割钮 ，就会将『明』分割为『日』与『月』。

日月星辰|






使用同音字输入中文

有些中文字如果忘记怎麽写，或是笔划太复杂，可以改写比较简单的同音字，来找出这个字。例如，你想输入『豫』字：

1. 书写任何一个『豫』的同音字，如『玉』，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 将光标移到『玉』这个字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
3. 将光标移至同音字按钮  位置，则会列出所有的同音字。



4. 如果有其他破音字，可以按下  /  /  钮，循环切换其他注音 / 粤拼 / 汉拼同音字。
5. 点选『豫』字，即可将『玉』替换成『豫』。

豫

智能型校稿辨识

系统会自动根据您所书写的上下文作词句的校正，可以提高辨识率。例如，当您连续书写「夫下太平」四个字时，由於笔误，将〔天〕写成〔夫〕，通常这种情况你所写的错字，与正确字的字形非常的相似，小蒙恬利用词库校正，可以很聪明的替你自动更正，而得到正确的辨认结果「天下太平」。

切换繁体版本

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔选择版本...〕。



2. 选择繁体版、香港版、或简体版，各版本手写辨认後的结果，在 Win98 环境下，输出区位码分别为：BIG5 / BIG5 / GBK；在 Win2000 环境下，输出区位码都是 Unicode。切换不同版本时，画面下方会有讯息提示您。如果不能正常显示，表示您的 Windows 系统不能支援这个版本。
3. 勾选〔Use English Message〕选项，则将会以英文显示小蒙恬所有的文字说明。
4. 设置完成後，按下〔确定〕钮。




繁体字混合书写

小蒙恬允许你使用繁体或简体写法，输入任何中文字，并且可以同时混合书写，例如，你可以如图写法，输入『书写』。

書 写


不论是繁体或简体写法，选择不同的辨认核心设置，可以决定辨认结果为繁体字或简体字。

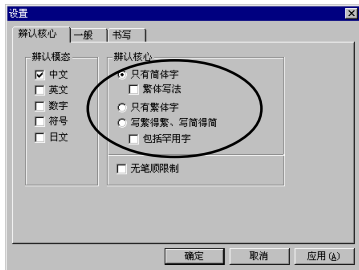

- a. **只有繁体字**：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字。
- b. **只有简体字**：不论是繁体或简体写法，辨认结果都是简体字。
若你不会写繁体字，建议不要勾选〔繁体写法〕选项，可以提高辨认率。
- c. **写繁得繁、写简得简**：繁体写法，辨认结果为繁体字；简体写法，辨认结果为简体字。勾选〔包括罕用字〕，可以辨认其他非常罕用的中文字，非不得已，一般建议不要勾选。

若目前小蒙恬设置为繁体版或香港版(请参考〔切换繁简体版本〕小节),在Win98环境下,输出结果为BIG5码,并不支援简体字,因此只能选择a.选项,b.及c.为灰色不能选取状态。

若目前小蒙恬设置为简体版,在Win98环境下,所有选项都可以选择,输出结果为GBK码。此时b.选项另有一个子选项,可将繁体写法关闭,若你不会写繁体字,请不要勾选〔繁体写法〕子选项,可以提高辨识率。

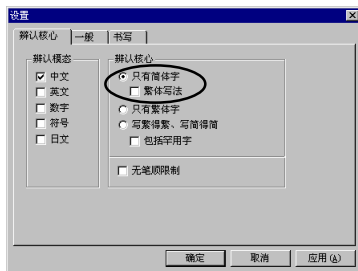

小蒙恬不论设置为繁体版、香港版、或简体版,在Win2000/XP环境下,所有选项都可以选择,输出结果的区位码为Unicode。Unicode是一种跨平台的国际统一码,几乎已经包含了所有的繁体字及简体字,小蒙恬让你不必做任何繁简切换,即可写繁体,写简得简,输入一篇繁简共存的文件,轻而易举。



使用联想词库输入整串词


1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔辞库〕，则屏幕上会出现一个联想辞库窗口。



2. 使用全屏幕书写，输入词句的第一个字，例如你想输入『一方面』这个词，只要写第一个字『一』即可。

一 |

3. 联想辞库窗口上半部将会列出『一』字为首的所有词句。
4. 联想词库窗口下半部将会列出您曾写过的记忆字。例如你曾经写过『一面』，或是写完『一』后，紧接著又写了『面』字，则『面』这个字就是『一』这个字的记忆字。




5. 点选您想要的词句或记忆字，便会将其送至应用软件的光标位置。

一方面 |

修改联想词库

小蒙恬内部已经提供数十万个词句让你使用，你可以开启词库对话框，依需要增加新的词句，或是查看及修改自建的所有词。建议你定期检查，删除不必要的词句。

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔辞库〕；或是从联想词库窗口的主菜单，选择〔辞库〕。

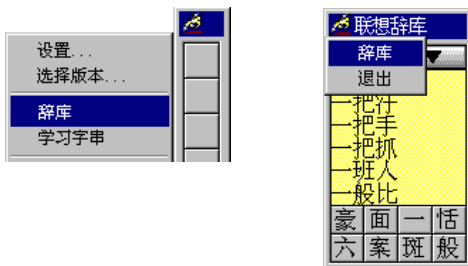



2. 将会开启词库对话框。





3. 按下〔建辞〕钮，开启词库输入对话框，可以从这里加入一个新词，例如，你想将公司的全名加入联想词库中，输入『蒙恬科技股份有限公司』。



右边会列出这个词中每个中文字内建的普通话及粤语拼音，若含有破音字，请更正每个破音字的正确拼音。你可以按下  /  钮，聆听普通话 / 粤语的读音是否正确。



注意：一个词的长度，最多至 200 个中文字。由於联想词库与语音合成共用同一套词库，这里的拼音校正，将会影响〔蒙恬朗读机〕语音合成的正确发音，若你不介意的话，可忽略之。

输入完毕後，单击〔确定〕钮，即完成加入新词。以后只要你写『蒙』，则『蒙恬科技股份有限公司』便会出现在联想词窗口中，可以直接点选输出。

4. 从列表中选一个词，按下〔更改〕钮，可以修改这个词的拼音；按下〔删除〕钮，可将这个词从词库中删除。
5. 在〔搜寻字串〕栏位内，输入欲查找词句的部分字串，即可快速将反色移到该词句位置上。
6. 你可以利用〔新建〕、〔打开〕、〔保存〕、〔另存为〕档案管理功能，建立多个词库档案，分类管理。



注意：虽然你可以建立多个自建词库档案，但是每一次只能选用其中一个词库档。

7. 快速建词：

你可以使用〔汇入〕的功能，选择一个词库档或文字档，汇入目前使用中的词库档中，合并在一起。

文字档的格式，每一行只能输入一个词句，你可以使用任何文字编辑软件，如记事本，输入後存档。




注意：使用文字档汇入的每个词，系统会自动替你加入内建的拼音，缺点是破音字可能不正确，你可以使用词库对话框的更改功能，再个别修改词句的拼音。



书写属性设置

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔设置...〕，打开设置对话框。

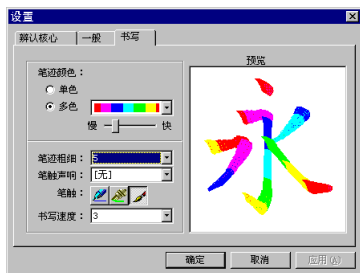

2. 切换至〔书写〕标题页。

笔迹颜色：设置书写笔迹线条的颜色，在〔多色〕选项中，另可调整渐层颜色变化的平滑程度。

笔迹粗细：设置书写笔迹线条的粗细。

笔触声响：设置书写时的声音特效。


笔触：选择铅笔、麦克笔、毛笔三种书写笔触。

书写速度：数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短。

3. 根据你的喜好设置完成后，按下〔确定〕钮。

辨认核心设置

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔设置...〕，打开设置对话框。

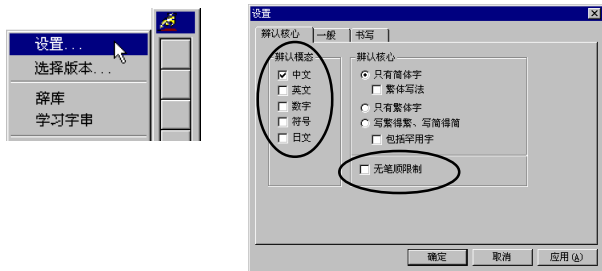


2. 切换至〔辨认核心〕标题页。

小蒙恬提供中文、英文、数字、符号、日文、香港字等辨认模式，可依个人的需要勾选，系统只会辨认所勾选的字集。建议只勾选欲辨认的模式，可提高辨识的正确率。

勾选〔无笔顺限制〕选项，可以任何笔划顺序书写，仍然可以辨识正确。

3. 设置完成後，单击〔确定〕钮。

 注意：当小蒙恬设置为繁体版或香港版时，才有香港字辨认模式选项。



一般设置

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔设置...〕，打开设置对话框。



2. 切换至〔一般〕标题页。


全角半角：设置书写的英文、数字及符号的辨认结果，以全角或半角码输出。

英文软件：中文软件中每按一下 backspace 键，系统会自动往前删除 2 bytes (即 1 个中文字)，但是在英文软件下，则只往前删除 1 byte (半个中文字)，因此搭配英文软件时，请勾选此选项，可避免做候选字更正时发生错误。


中文字後附加空白送出：搭配英文软件使用时，有时会产生文字无法对齐的现象，请勾选此选项，使得每个中文字输出时，自动加上一个空白送出，以利文字对齐。此选项只有在使用书写盘手写输入时，才能选用。

进入 Windows 时自动运行：每次进入 Windows 时，系统自动运行小蒙恬，不需自行开启。

显示窗口标题列：设置书写盘窗口是否显示标题列。

显示暂存区：设置书写盘窗口是否显示文字暂存区。若勾选此项，则辨认结果会保存於书写盘的暂存区内，直到暂存区填满后，才会自动将第一个字送出，任何时候你也可以直接按下送出钮 ，将暂存区内所有的字送出；

若没有勾选此项，则辨认结果会直接送至应用软件的光标位置。

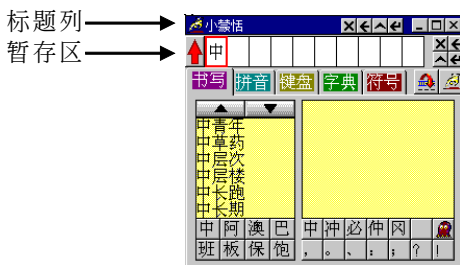

3. 设置完成后，按下〔确定〕钮。



蒙恬笔势群

小蒙恬提供 4 种标准笔势符号，使您手写输入时，可连贯地以手写各种笔势符号，运行系统指令。书写方法如图：

1.Delete：删除光标位置後一个字。



2.Backspace：删除光标所在位置的前一个字。



3.Enter：在光标位置处换行。



4.Space：在光标位置处插入一空白。




学习字串

利用简单的符号来代替一个字串，之後在任何地方只要写这个符号，即可辨认成这个字串，免除冗长书写。

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔学习字串〕，打开学习对话框。
2. 输入欲学习的字串。



3. 切换至〔开始学习！〕标题页，依提示重复写两次学习笔迹，即完成此字串的学习。

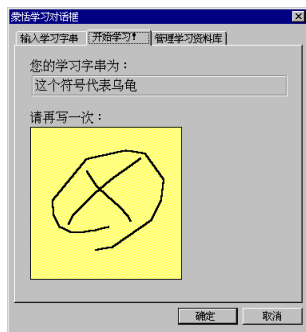


4. 切换至〔管理学习资料库〕标题页，可查看或修改学习过的资料。










在文件中签名

1. 将光标移到文件中欲加入签名的位置。
2. 开启小蒙恬主菜单，选择〔签名〕，进入签名模态。




3. 在签名模态下，手写板上的右键为笔鼠模态的切换键，必须切换成〔笔〕的模式时，才可在屏幕上任何位置绘图或签下您的大名，此时可利用手写板上的左键，快速切换笔迹颜色。




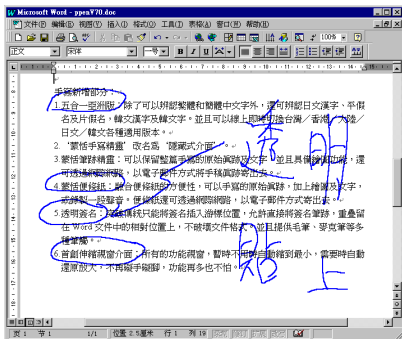
4. 按下  钮，可以取消签名。


5. 按下  钮完成一般

签名，将您的签名笔迹插入光标位置后面。一般签名也可以直接插入 IE、Netscape、Eudora 信件中，然後以 E-mail 传送给他人。

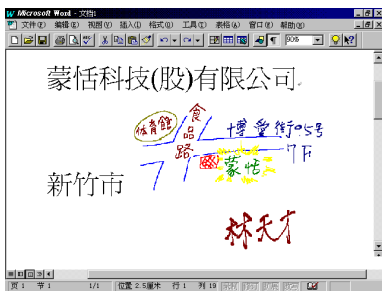

6. 按下  钮完成透明签名，将您的签名笔迹重叠在文件上面。



 注意：只有 Word97 及 Excel97 以上版本，才可使用透明签名功能。在你完成一份文件后，可以利用透明签名的方式，当作文件上的眉批注解。



书写盘



开始写字前，请先单击手写板上的中键（笔鼠切换键），或是将光标移到书写区，在触控板上单击，切换成〔笔〕的手写模式后，才能开始写字，此时书写区呈黄色。

当处于笔的手写状态时，每单击左键，候选字会往前移位一个字，并同时更正结果，让您不需要切换为鼠标模式，即可快速更正候选字。

再单击手写板上的中键（笔鼠切换键），即可切换为鼠标模式，此时书写区呈灰色。

书写盘也有提供候选字、人工智能、联想词 / 字等功能，操作方式与全屏幕手写雷同，请参考全屏幕手写相关小节。



小秘诀：书写盘采用独创的伸缩窗口介面，当光标移开书写盘，书写盘会自动缩成小图标



等到光标经过这个小图标上方，则会自动恢复成原来状态。

拼音输入工具

提供注音、粤拼及汉拼三个外挂输入法，使用者亦可以依照下述说明，自建外挂输入法。

※ 使用方法

1. 选择注音、粤拼或汉拼其中一种外挂输入法。
2. 依序點選某字的注音符号或罗马拼音。
3. 在显示区内直接點選找到的字。




键盘输入工具

键盘输入：模拟真实键盘。

区位输入：例如『☆』的区位码十六进位值为 alee，依序单击 [a]、[l]、[e]、[e] 四个钮，即可输入『☆』。



✻ 笔划索引:



从左边的下拉式列表，可以切换数字符号、方格符号、数学符号、音标符号、平假名、片假名、希腊符号、综合符号等不同符号表。

第五章、其他功能

安装小蒙恬时，若您选择[自订安装]，可以自行勾选欲安装的项目：蒙恬朗读机、蒙恬Email功能、及蒙恬快速键。





蒙恬朗读机

蒙恬朗读机整合语音合成技术，可对任何窗口内的文章，整句以流利的语音合成声音朗读，摒除刻板的单音播放，可作为快速校对文章或发音教学的辅助利器。

使用蒙恬朗读机


1. 运行〔开始〕/〔程序〕/〔小蒙恬-5.0〕/〔蒙恬朗读机〕。

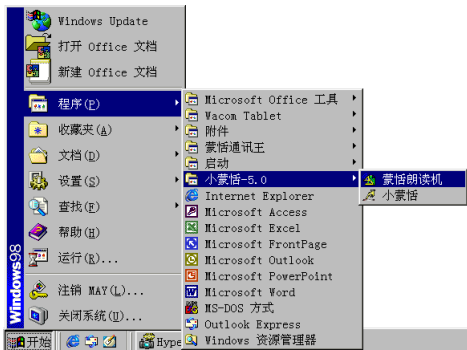

2. 打开蒙恬朗读机后，在任何窗口的左上角，会产生一个朗读开关钮 ，如图所示。




3. 若先选取一段文字，再单击朗读开关钮，选择〔开始/停止朗读〕选项，则会将所选取的文字，以语音合成声音朗读出来。从菜单上可设置以普通话或粤语发音。



4. 若直接单击朗读开关按钮，选择〔开始 / 停止朗读〕选项，则会从
目前光标位置，开始朗读。
5. 在朗读过程中，单击朗读开关按钮，再选择〔开始 / 停止朗读〕选
项，即可停止朗读。
6. 按下朗读开关按钮，选择〔结束〕选项，即可关闭蒙恬朗读机。

朗读设置

1. 单击朗读开关按钮，选择〔设置〕选项，打开朗读设置对话框。

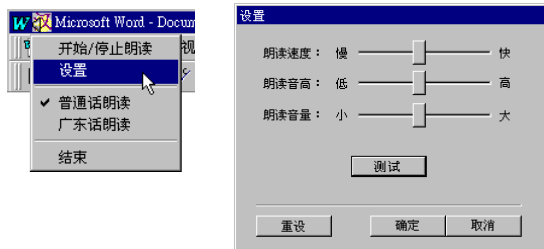


朗读速度：调整朗读机的说话速度快慢。



朗读音高：调整朗读机的说话音调高低。

朗读音量：调整朗读机的说话音量大小。



蒙恬 Email 功能〔限 e 猫 / 千变小蒙恬 USB〕

安装完小蒙恬以后，开机时，会在窗口右下方的任务条中，自动出现 Email 功能的图标  只要您快按两下，或是单击此图标后，从菜单中选择【设置】，就会出现【USB EMAIL TouchPad】的设置画面。




- 勾选【开启 / 关闭信件检查功能】，启动信件检查功能。
- 当您选择【显示闪灯】，则有 Email 到您的帐号时，手写板上的灯光会闪烁。
- 当您选择【播放个人喜好音乐】，则有 Email 到您的帐号时，电脑会拨放您默认的音乐。
- 当您选择【显示来信通知窗口】，则有 Email 到您的帐号时，会出现提示画面，告知您信件的寄件者及收信帐号。




帐号管理

在【帐号管理】画面中，您可以同时设置多个收信帐号，将所有信件一次收齐，也可以新增、修改、或删除帐号。



邮件地址管理

勾选【只来信通知下列指定帐号的信件】，然後按【新增】，输入您要指定的寄件人帐号，系统会自动过滤您的信件，只有在您指定的寄件人帐号来信时，才会进行通知。

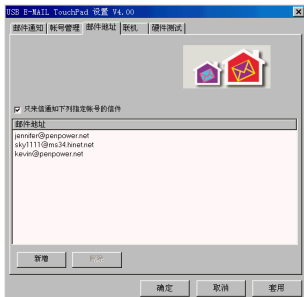

▲ 输入指定寄件人帐号

自动联机

不论您使用哪一种网络联机方式，都可以用小蒙恬上网检查信件。

1. 当您使用区域网络联机方式，如【LAN】网络，这表示您的电脑一直在连接上网，则系统将不会拨号。您可以设置【电子邮件检查间隔】，每隔一段时间就自动检查是否有信件，并以闪灯或音乐通知。
2. 如果您使用电话拨号上网络，则小蒙恬会自动拨接您的ISP，检查您的Email帐号中是否有尚未下载之电子邮件。您必须设置拨接号码，然后经由修改【电子邮件检查间隔】来设置收信频率。如果您设成【30分】，表示系统会在每30分钟拨一次电话到您的ISP去检查您是否有Email，并以闪灯或音乐通知，检查完毕会自动断线。




注意：如果您已经用电话拨接上网，再运行小蒙恬，则系统在检查完信件後，并不会自动断线，您可以继续上网。

3. 如果您同时具有区域网络及电话拨号，则可以选择设置【永远使用电话拨号】或【当区域网络无法连线时】才使用电话拨号。

立刻检查信件

如果您想马上接收信件，可以从小蒙恬快速启动菜单中，选择【立刻检查信件】，则系统会立刻依照您目前的联机方式，上网检查邮件。






硬件测试

在【硬件测试】画面中，您可以按下【闪灯测试】，测试闪光灯是否正常。



蒙恬快速键

蒙恬快速键预设了 12 个蒙恬笔工具程序及网站，让你只须用一个动作，即可马上打开程序或浏览网页。

1. 安装完小蒙恬之後，每次开机时，会自行启动蒙恬快速键，并在任务栏上出现快速键图标 。
2. 在蒙恬快速键启动的状态下，你可以按【Ctrl+F1~F12】，运行预设的小蒙恬程序或开启网页。




小秘诀：快速键的使用方式是先按住键盘上的【Ctrl】键，再按【F1~F12】任一按键，打开你要的程序或网站。

设置蒙恬快速键

1. 从蒙恬快速键菜单中选择【设置蒙恬快速键】，打开设置画面，除了 F1~F4 不能更改之外，你可以自行设置 F5~F12 的网址资料。




2. 若取消勾选【使用蒙恬快速键】，则任务栏上的快速键图标会变成 ，此时不能使用 Ctrl 快捷键。



第六章、附录

※ 自建外挂输入法资料库

1. **外挂资料库文字档格式：**使用任何一种文字编辑软件(如 Word 或记事本)，建文件格式为 xxx.box 的外挂资料库文字档。

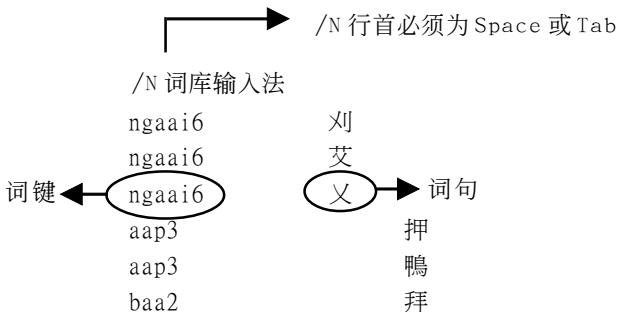

- a. 以 /N 指令指定此资料库所代表的外挂输入法名称(N 一定要大写)，/N 前必须为 Space 或 Tab，/N 後 2 个字即为输入法名称。
- b. 词键必须从每行的第一个字开始，并且可以重复使用。词键长度不可大於 16 个位元组(Byte)。
- c. 词句长度不得多於 2 个位元组。
- d. 以 Space 键或 Tab 键将词键与词句隔开。



2. 转换外挂资料库档案：

利用小蒙恬光盘内提供的 Sort_Box.exe 转换程式，将外挂资料库文字档(xxx.box)转换为可用的文件格式 (xxx.boy)。

※ 如何使用自建外挂输入法

1. 选择〔其他〕外挂输入法，将会开启一个对话框。
2. 从对话框内选取您所自建的外挂资料库文件(xxx.boy)。



小蒙恬 V5.0 使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2002 年 2 月出版

【北京蒙恬神州科技有限公司】

地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦一号楼二层

电话：+86(10)62174137 传真：+86(10)62150234

【广州蒙恬专卖店】

地址：广州市天河区工业园科韵路18号软件园大楼第6层

电话：+86(20)85544118 +86(20)85544228 +86(20)85544338

技术热线：+86(20)85544008 传真：+86(20)85545722

【北京蒙恬(新世纪)专卖店】

地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦一号楼二层

电话：+86(10)62174137 传真：+86(10)62150234

【南京蒙恬专卖店】

地址：南京市玄武区珠江路655号太平洋电子商城A125包间

电话：025-3220893 传真：025-3371713

【深圳蒙恬专卖店】

地址：深圳市华强电子世界4楼4C001室

电话：0755-3759966 传真：0755-3759966

【长沙蒙恬专卖店】

地址：长沙市解放东路139号合峰大厦109号

电话：0731-4112872 传真：0731-4112872

【成都蒙恬专卖店】

地址：成都新南路118号百脑汇资讯广场1楼D1

电话：028-5458176 传真：028-5458176

【沈阳蒙恬专卖店】

地址：沈阳市和平区三好街72号特伟大厦703室

电话：024-23908381 传真：024-23967358

中国台湾

地址：新竹市光复路二段二巷47号7楼

电话：(886)3-572-2691

传真：(886)3-571-6243

网址：<http://www.penpower.net>

技术支持：support@penpower.net

中国香港

地址：香港荃湾海盛路9号有线电视大楼22楼4室

电话：(852)2498-6928

传真：(852)2402-1918

网址：<http://www.longrand.com.hk>

马来西亚

Compusonic Computer Centre

电话：(60)4-2827268,2827269

传真：(60)4-2825258

地址：106-B, Tan Sri Teh Ewe Lim Road, 11600 Penang

新加坡

Longrand Electronics (S) Pte Ltd.

电话：(65)3423466

传真：(65)3420577

地址：150, Kampong Ampat, #04-04A KA Centre, Singapore 368324.

美国

Alestron, Inc

电话：1-650-9698535

传真：1-650-9698545

地址：2158 Old Middelfield Way Mountain View, CA 94043 U.S.A

加拿大

ACCA Computers Inc.

电话：1-604-278-6227

传真：1-604-278-8627

地址：Unit 8, 3671 Viking Way, Richmond, B.C. V6V 2J5

蒙恬科技已聘任本律师为常年法律顾问，如有侵害其著作权、信誉权利或其它一切法益者，本律师当依法保障之。

国际通商法律事务所

李贵敏 律师